

Eenvoudige inbouw, flexibel in toepassing

De nieuwe opvoerinstallaties *Minilift S*
en *Aqualift S Compact*



De ruimtebesparende kleine opvoerinstallatie



Opvoerinstallatie *Minilift S*

Op de krachtige, kleine opvoerinstallatie *Minilift S* kunnen tegelijkertijd een wasmachine, een douche of overige toevoeren worden aangesloten. De onopvallende mono-installatie wordt ruimtebesparend in de vloerplaat ingebouwd.

De in de afdekking geïntegreerde afvoer neemt vuil water op. Ook bij leidingbreuk of overstroming voert de pomp dit afvalwater continu af en houdt zo uw kelders droog. De *Minilift S* is aansluitklaar en wordt geleverd met een 300 Watt-pomp met vlotterschakelaar.




Minilift S

Alle voordelen op een rij

Afdekplaten met geïntegreerde afvoer

Verkrijgbaar in betegelbare en zwarte uitvoering. Het is mogelijk om achteraf een stankslot aan te brengen.

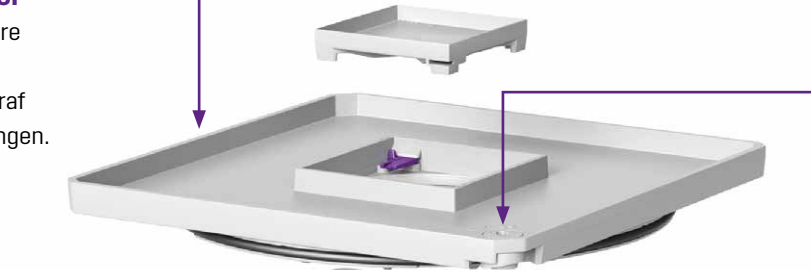

Lock & Lift

Vergrendelingssysteem


Opzetsysteem

Telescopisch in hoogte verstelbaar en draaibaar.



Voorgemonteerde toevoeren

Aan te sluiten zonder gereedschap. Geschikt voor diverse leidingmaterialen.

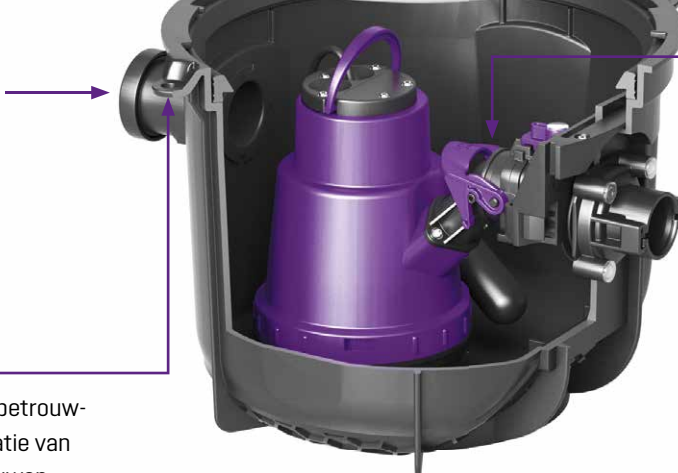

Fixeeroog

Voor een eenvoudige en betrouwbare positionering en fixatie van het reservoir bij het inbouwen.

Eenhands-snelsluiting

Snel en éénvoudig demonteren van de pomp en de terugstroombeveiliging zonder gereedschap.



Klik



Persleidingset

Aansluiting van de persleiding met een „klik” gemaakt. Inclusief persleiding van Ø 40 (DN = 32) van 5 m voor een verliesvrij, hydraulisch transport van afvalwater.

Compacte installatie

Ideaal voor renovatie.



Stille werking



Aansluitklaar

Alarmmelder kan achteraf worden aangebracht

met elektrosonde
met optische sonde

Art. nr.

20 222

20 223



Nominale wijde Art. nr.

Ø 40

28 040

Opvoerinstallatie *Minilift S*

voor vloerinbouw



Materiaal: reservoir van kunststof

- Bestand tegen agressief afvalwater

Uitvoering:

- Mono-installatie met vlotterschakelaar
- Uitneembare pomp type KTP 300
- Aansluiting voor toevoer $\varnothing 50$ en mantelbuis
- Nuttig volume 7 l
Pompcapaciteit max. 8 m³/h
Opvoerhoogte max. 6 m
- Telescopisch opzetstuk met geïntegreerde afvoerfunctie en flens voor gecombineerde afdichting
- Terugstroombeveiliging voor de persleiding
- Pomp met open waaier
- Installatie aansluitklaar


Afdekking:

Betegelbaar of zwart, klasse K 3

Kabellengte: 5 m


Inbouwdiepte (D): 330 – 460 mm

Uitsparingsmaten: 600×600 mm



Pomp KTP	Aansluiting op het net	Art. nr.
betegelbare afdekking		
300-S1	230 V	280 570X
zwarte afdekking		
300-S1	230 V	280 570S

Pompcapaciteit

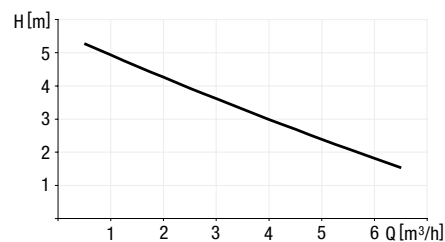


CE DIN EN 12050-2

Produkt online berekenen:
kessel-nederland.nl/smartselect




De krachtige
Metamorfosekunstenaar

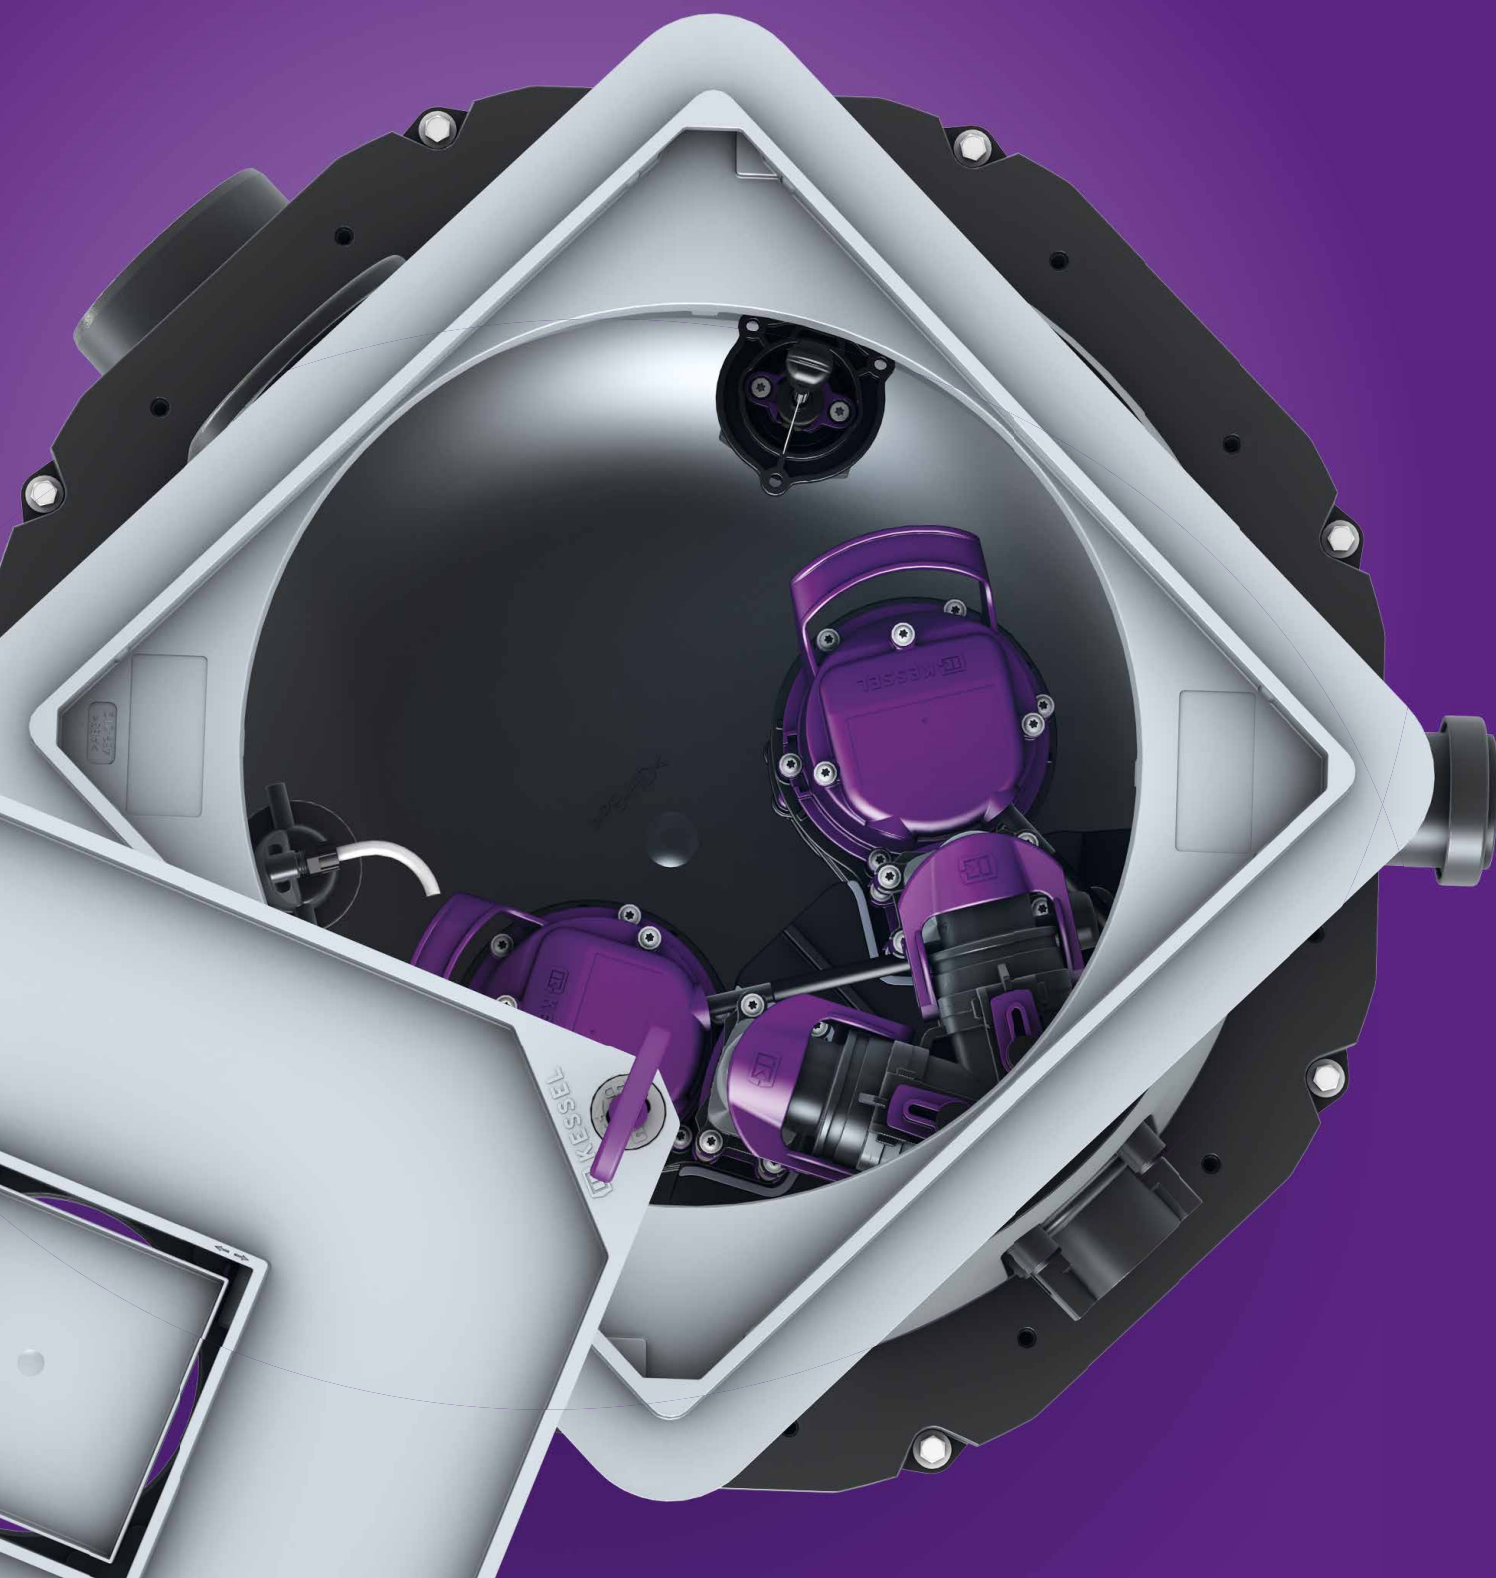

Opvoerinstallatie *Aqualift S Compact*

De *Aqualift S Compact* is een ruimtebesparende metamorfosekunstenaar, die ook in ingebouwde toestand op een later tijdstip van een mono- in een duo-installatie kan worden omgetoverd. Ingebouwd in de vloer ontstaat een vrijwel onzichtbare opvoerinstallatie. De in de afdekking geïntegreerde afvoer neemt vuil water op.

Ook bij leidingbreuk of overstroming voert de pomp dit afvalwater continu af en houdt zo uw kelders droog. De vrije op-hanging c.q. geluidsontkoppeling van de pompen zorgt voor een bijzonder stille werking. De *Aqualift S Compact* wordt af fabriek naar keuze met een of twee pompen geleverd en kan, al naargelang de eisen, in twee vermogensklassen met vlotterschakelaar of pneumatische niveauregistratie worden geleverd.

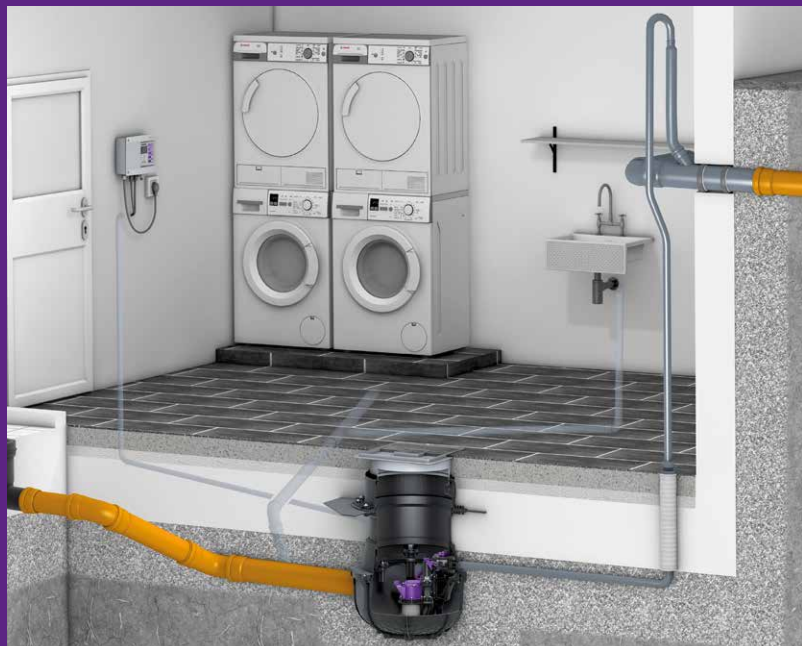

Aqualift S Compact

Alle voordelen op een rij

Veilig met Tronic

Versies met besturingskast en automatische alarmering.



Afdekplaten met geïntegreerde afvoer

Verkrijgbaar in betegelbare en zwarte uitvoering. Het is mogelijk om achteraf een stankslot aan te brengen.

Opzetsysteem

Telescopisch in hoogte verstelbaar en draaibaar.

Krachtig

Pompen met 0,5 kW of 1,2 kW. De pomp *GTF 500 resistant* is bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensaat houdend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

Metamorfosekunstenaar

Varianten als mono- en duo-installatie. Achteraf om te bouwen van mono naar duo of van 500 W-pomp naar 1.200 W-pomp mogelijk.

Lock & Lift


Vergrendelingssysteem

Fixeeroog

Voor een eenvoudige en betrouwbare positionering en fixering van het reservoir bij het inbouwen.

Geluidsontkoppeling

Een hangende bevestiging van de pomp in combinatie met een flexibele persaansluiting (zwevend gelagerd) zorgt voor een geluidsontkoppeling en compenseert opstartbeweging.

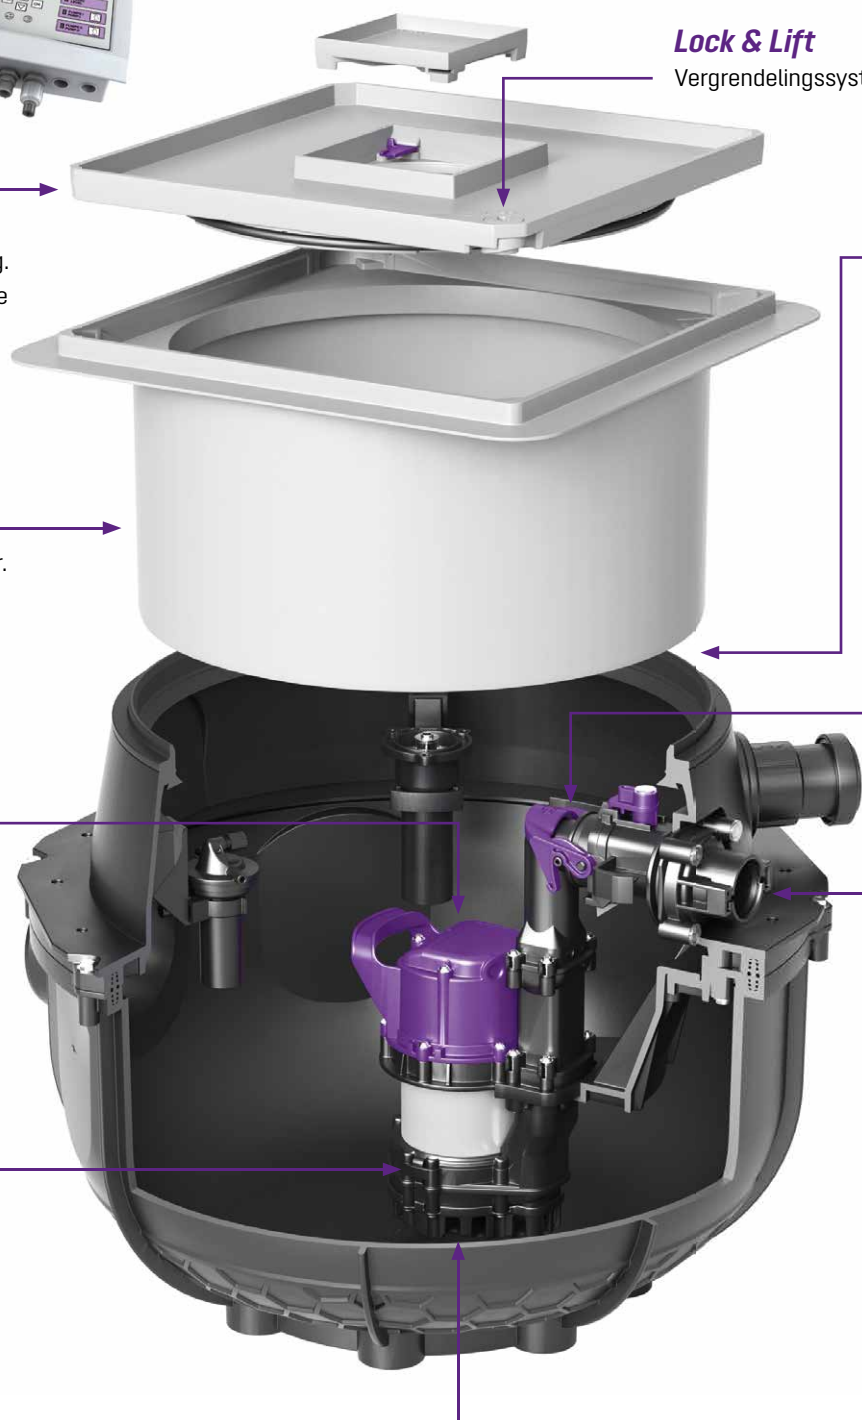

Verlengstuk met centrale flens

Voor inbouw in waterdicht beton

Inclusief afdichtingsset:

contraflens van kunststof,
geschroefde elastomeer afsluitbaan.



Verlenging	Art. nr.
------------	----------

max. 360 mm	83 075
-------------	--------

Eenhands-snelsluiting


Snel en eenvoudig demonteren
van de pomp en de terugstroom-
beveiliging zonder gereedschap.



Toevoeren

zonder gereedschap aan te sluiten.

Klik

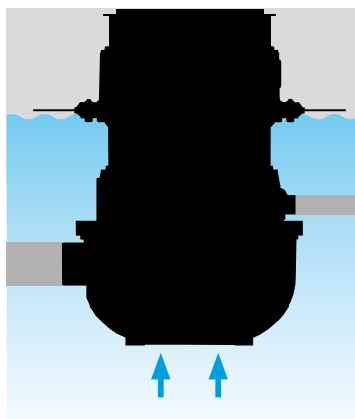

Grondwaterdicht

Reservoir geschikt voor
gebruik in situaties met
grondwater.

Persleidingset

Aansluiting van de persleiding met een „klik“ gemaakt.

Inclusief persleiding van 5 m – verkrijgbaar
in Ø 40 (DN = 32) en Ø 50 (DN = 40) voor een
verliesvrij, hydraulisch transport.



Nominale wijdte	Art. nr.
-----------------	----------

Ø 40	28 040
Ø 50	28 062

Opvoerinstallatie Aqualift S Compact Mono


voor vloerinbouw



Materiaal: kunststof

Uitvoering:

- Enkele pomp type GTF, uitneembaar
- Vlotterschakelaar
- Installatie aansluitklaar
- Inclusief aansluiting voor toevoer en mantelbuis
- Telescopisch opzetstuk met geïntegreerde afvoerfunctie en flens voor gecombineerde afdichting

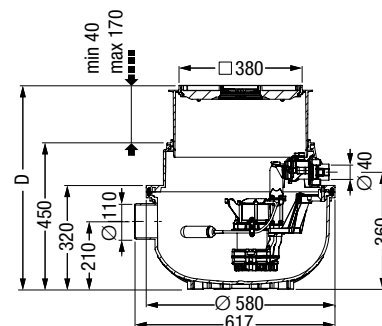

Pomp GTF 500:

Nuttig volume 16 l

Pompcapaciteit max. 10 m³/h

Opvoerhoogte max. 8 m

Pomp GTF 1200:

Nuttig volume 16 l

Pompcapaciteit max. 15,5 m³/h

Opvoerhoogte max. 9 m

Pomp GTF 500 resistant:

Bestand tegen agressieve media

Afvalwater uit onthardingsinstallaties

en condensaat houdend afvalwater

uit verwarmingsinstallaties

Afdekking:


Betegelbaar of zwart, klasse K 3

Kabellengte: 5 m

Inbouwdiepte (D): 490 – 620 mm

Uitsparingsmaten: 700 × 700 mm

Pompcapaciteit

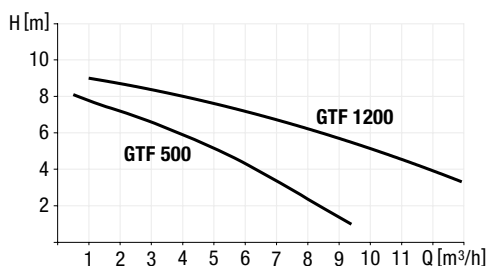

Pomp GTF	Aansluiting op het net	Art. nr.
betegelbare afdekking		
500-S1	230 V	280 500X
500-S1 resistant	230 V	280 500XC
1200-S3	230 V	281 200X
zwarte afdekking		
500-S1	230 V	280 500S
500-S1 resistant	230 V	280 500SC
1200-S3	230 V	281 200S

Opvoerinstallatie Aqualift S Compact Mono/Duo Tronic

voor vloerinbouw



Materiaal: kunststof

Uitvoering:

- Eén of twee pompen type GTF, met drukschakeling, uitneembaar
- Comfort-schakeling, display, USB-interface en zelfdiagnosesysteem ZDS
- Installatie aansluitklaar
- Inclusief aansluiting voor toevoer en mantelbuis
- Telescopisch opzetstuk met geïntegreerde afvoerfunctie en flens voor gecombineerde afdichting

Pomp GTF 500:

Nuttig volume 20 l

Pompcapaciteit max. 10 m³/h

Opvoerhoogte max. 8 m

Pomp GTF 1200:

Nuttig volume 20 l

Pompcapaciteit max. 15,5 m³/h

Opvoerhoogte max. 9 m

Pomp GTF 500 resistant:

Bestand tegen agressieve media

Afvalwater uit onthardingsinstallaties

en condensaat houdend afvalwater

uit verwarmingsinstallaties



Afdekking:

Betegelbaar of zwart, klasse K 3

Kabellengte: 5 m

Inbouwdiepte (D): 490 – 620 mm

Uitsparingsmaten: 700 × 700 mm

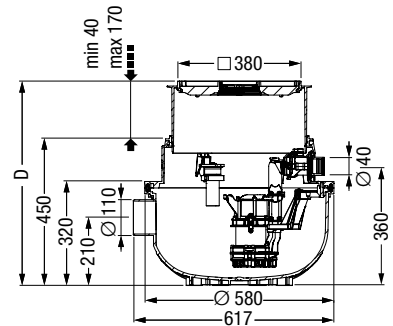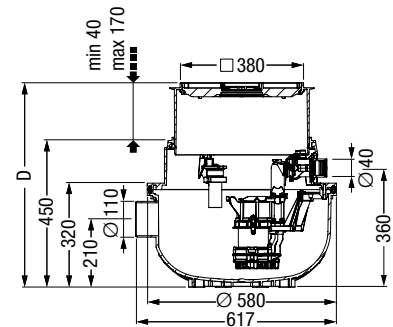

Pomp GTF	Aansluiting op het net	Art. nr.
----------	------------------------	----------

Mono-installatie met een pomp

betegelbare afdekking

500-S1	230 V	280 550X
500-S1 resistant	230 V	280 550XC
1200-S3	230 V	281 250X

zwarte afdekking

500-S1	230 V	280 550S
500-S1 resistant	230 V	280 550SC
1200-S3	230 V	281 250S

Duo-installatie met twee pompen


betegelbare afdekking

500-S1	230 V	280 530X
500-S1 resistant	230 V	280 530XC
1200-S3	230 V	281 230X

zwarte afdekking

500-S1	230 V	280 530S
500-S1 resistant	230 V	280 530SC
1200-S3	230 V	281 230S

Pompcapaciteit

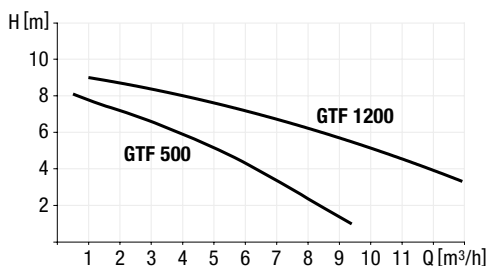

Nederland

Tel +31 (0) 172 / 645704
info@kessel-nederland.nl
www.kessel-nederland.nl

Belgie

Tel +32 (0) 3 689 / 35 81
info@kessel-belgie.be
www.kessel-belgie.be



meer informatie vindt u op
www.kessel-nederland.nl



Technische wijzigingen voorbehouden.

KESSEL AG

Waterafvoersystemen

Duitslandweg 13 • 2411 NT Bodegraven

Postbus 292 • 2410 AG Bodegraven